



**DUOLIGHT
HORIZONTALE
JALOEZIE
25 MM
50 MM**

6.1

BESTEK OMSCHRIJVING 25/50 mm

Fabrikaat
Type
Kenmerk

DuoLight B.V.
DuoLight Horizontale Jaloezie 25 mm.
Geperforeerd tot 1380 mm gemeten vanaf vloer, daarboven gesloten.

SYSTEEM 25 mm:

Uitvoering: Standaard vrijhangend en ladderkoord.
Schermvulling: Lamelband, aluminium, magnesium legering. Lameldikte 0,21 mm.
Materiaal: Corrosiebestendig.
Kleur en lichtecht.
Antistatisch.
Kleur: N.t.b.
Profielen: Geprofileerd aluminium.
Bediening: Koordbediening met frontrem en transparante tuimelslang.
Toebehoren: Bevestigingsmiddelen.
Opties: Draadzijgeleiding.

VISUELE EIGENSCHAPPEN:

Conform TNO-rapport 2000-GGI-Ro87 (aangepast).

SYSTEEM 50 mm:

Uitvoering: Standaard vrijhangend, ladderkoord of ladderband.
Schermvulling: Lamelband, aluminium, magnesium legering. Lameldikte 0,21 mm.
Materiaal: Corrosiebestendig.
Kleur en lichtecht.
Antistatisch.
Kleur: N.t.b.
Profielen: Geprofileerd aluminium.
Bediening: Koordbediening met frontrem en en tuimelkoord.
Toebehoren: Bevestigingsmiddelen.
Opties: Draadzijgeleiding.

VISUELE EIGENSCHAPPEN:

Conform TNO-rapport 2000-GGI-Ro87 (aangepast).

25 MM



zijgeleiding



in de dag



op de dag



standaard steun




glassteun

50 MM



steunen

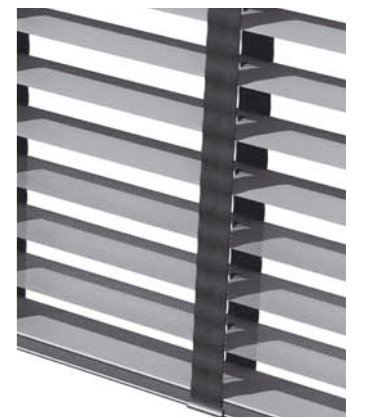

optie: ladder/band

DUOLIGHT
HORIZONTALE
JALOEZIE
25 MM
50 MM

6.1

DUOLIGHT HORIZONTALE JALOEZIE

Disclaimer: All rights reserved for alterations.
More info: www.duolight.com