

**DUOLIGHT
VERTICALE
LAMEL
GORDIJN**

5.1

BESTEK OMSCHRIJVING

Fabrikaat
Type
Kenmerken

DuoLight B.V.
DuoLight Verticale Lamelgordijn.
Geperforeerd tot 1380 mm gemeten vanaf de vloer, daarboven gesloten.

SYSTEEM:

Profiel: Geëxtrudeerd aluminium voorzien van een poedercoating (AL Mg Si 0,5 F22). Het profiel heeft bij een grotere lengte een as-ondersteuning.

Railsysteem: Deze is gebruiksvriendelijk en stofvrij. Er wordt geen vet of olie gebruikt.

Afmeting rail: 40 mm breed en 25 mm hoog. De maximale hoogte inclusief montageclips bedraagt ca. 32 mm.

Montage: Op montageclips of wandsteunen.

Afstandstrips: Vervaardigd van roestvrij edelstaal (grondstof 1.4310).

Runners: Vervaardigd van slijtvaste kunststof (Polyacetal), rolgelagerd en voorzien van geïntegreerde veiligheidskoppeling. De runners zijn voorzien van een geïntegreerde slipkoppeling voor het corrigeren van een afwijkende lamelstand. Deze slipkoppeling sluit tevens het afbreken van onderdelen uit.

Runnerstiften: Vervaardigd van hoogwaardig UV bestendig transparant polykarbonaat en achteraf uitwisselbaar, zonder de rail te hoeven demonteren.

Overlapping: Overlap van de lamellen bedraagt tussen de 8 en 10 mm per lamel.

Bediening: Trekkkoord en bolletjesketting.

T.U.V.: Certificering nr. AL 970227299004.

LAMEL:

Materiaal: PVC.

Vlamvertragend: NF P92-501 (1995) M1 (Frankrijk).

Lamelbreedte: 52/70/89 of 127 mm.

Lameldikte: 0.76-0.8 mm.

Gewicht per m²: 1.34 kg.

Kleurechtheid: 6-7.

Buigtolerantie: 2 mm per meter lamel.



Brandvertraging: M1/NEN1722/(VS/Canada A of 1).

Oppervlak: glad, ribbel of wafel.

Milieu aspect: volledig hergebruik.

VISUELE EIGENSCHAPPEN:


Conform TNO-rapport 2000-GGI-Ro87 (aangepast).

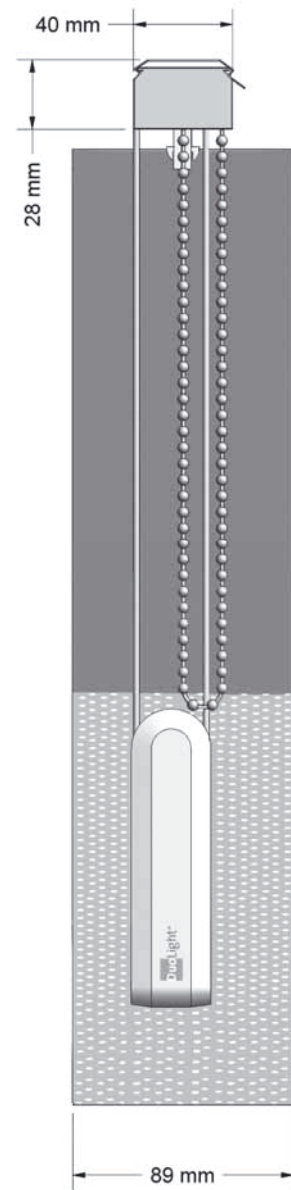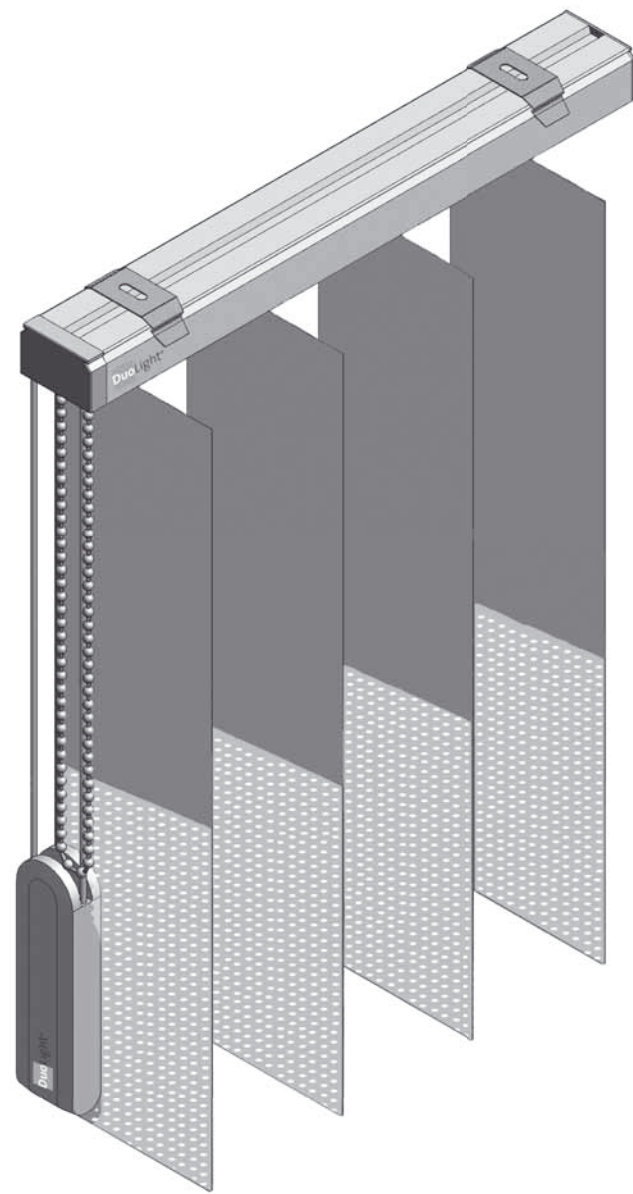


**DUOLIGHT
VERTICALE
LAMEL
GORDIJN**

5.1


Standaard uitvoering






Deur/venster combinatie




Uitsparing verwarming



(zolder)dakinrichting

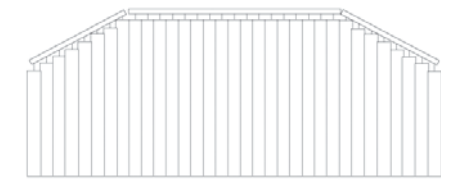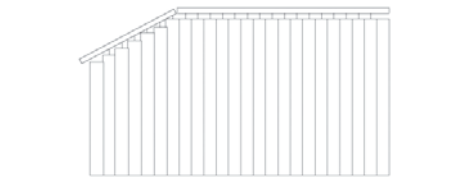


Plafond




Erkerinrichting


TYPE 30




TYPE 31



TYPE 32

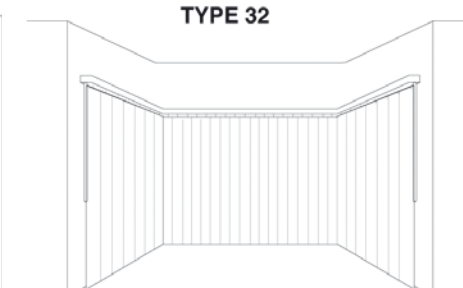

Bovenaanzicht



DUOLIGHT VERTICAL BLIND 52/70/89 en 127 mm

Disclaimer: All rights reserved for alterations.
More info: www.duolight.com



Standaard clip



Afstandsteun
60-108



Afstandsteun
108-156



Afstandsteun
156-204

Bedieningsmogelijkheden

Bediening R	Pakket R	Trapezium	Bediening L	Pakket L
Bediening L	Pakket L		Bediening R	Pakket R
Bediening R	Pakket L			
Bediening L	Pakket R	2 in 1	Bediening L+R	Pakket
Bediening R	Pakket MS (middensluiting)	L+R		
Bediening L	Pakket MS (middensluiting)			
Bediening R	Pakket MP (middenpakket)	Boven- en onderrail	Bediening L	Pakket L
Bediening L	Pakket MP (middenpakket)		Bediening R	Pakket R
Bediening R	Pakket R overlap			
Bediening L	Pakket L overlap			