

DUOLIGHT STANDAARD PLISSÉ

2.1

BESTEK OMSCHRIJVING

Fabrikaat
Type
Kenmerk

DuoLight B.V.
DuoLight Standaard Plissé.
Transparant tot 1380 mm gemeten vanaf vloer daarboven ondoorzichtig.

SYSTEEM:

Boven en onderprofielen: Geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd of gepoedercoat.
 Ophangbeugels: Vernikkeld staal met Polycarbonaat binnenstuk voor snelmontage en demontage.
 Bediening: Koordrem met klemrollen die automatisch ontgrendeld als de plissé opgetrokken wordt. De rem is volledig in het bovenprofiel geïntegreerd. Bij vergrendeling zakt het product niet terug.
 Binnenprofielen: ABS (lage krimp).
 Eindkapjes: Polyamide (Nylon 6.6).
 Opties: Zijgeleiding draad: gevlochten polyester met Kevlar kern.
 Zijgeleiding profielen: U-vormig geëxtrudeerd aluminium.
 Dubbelzijdig tape voor montage van profiel geleide producten.


TEXTIEL:

TREVIRA CS:

Samenstelling: Intrinsiek vlam vertragend Gemetaliseerd Trevira CS.
 Vlam vertragend: DIN 4102 B1 (Duitsland), NF P 92-503 M1 (Frankrijk), ISO 6941, BS 5867 Part 2 Type B (Engeland).
 Aluminium hechting: ISO 2409 classificatie o.
 Corrosie weerstand aluminium: EN ISO 3231.
 Environment: Öko-Tex Standard 100; Formaldehyde vrij; PVC vrij.
 Kleurechtheid voor licht: ISO105-Bo2 > 5.
 Plooi vastheid Plissé: IC 904.
 Plooihoogte: 25 mm.
 Gewicht: Transparant 816: 70 g/m² Semi transparant 812: 95 g/m² Ondoorzichtig 878: 142 g/m²
 Dikte: Transparant 816: 0,23 mm Semi transparant 812: 0,20 mm Ondoorzichtig 878: 0,23 mm
 Openness factor: Transparant 816: 23% Semi transparant 812: 5% Ondoorzichtig 878: 0%
 Licht transmissie, kleur 000: Transparant 816: 29% Semi transparant 812: 9% Ondoorzichtig 878: 4%
 Transmissie zonnestraling: Transparant 816: 29% Semi transparant 812: 9% Ondoorzichtig 878: 4%
 Reflectie zonnestraling: Transparant 816: 44% Semi transparant 812: 64% Ondoorzichtig 878: 68%

VISUELE EIGENSCHAPPEN:

Conform TNO-rapport 2000-GGI-Ro87 (aangepast).

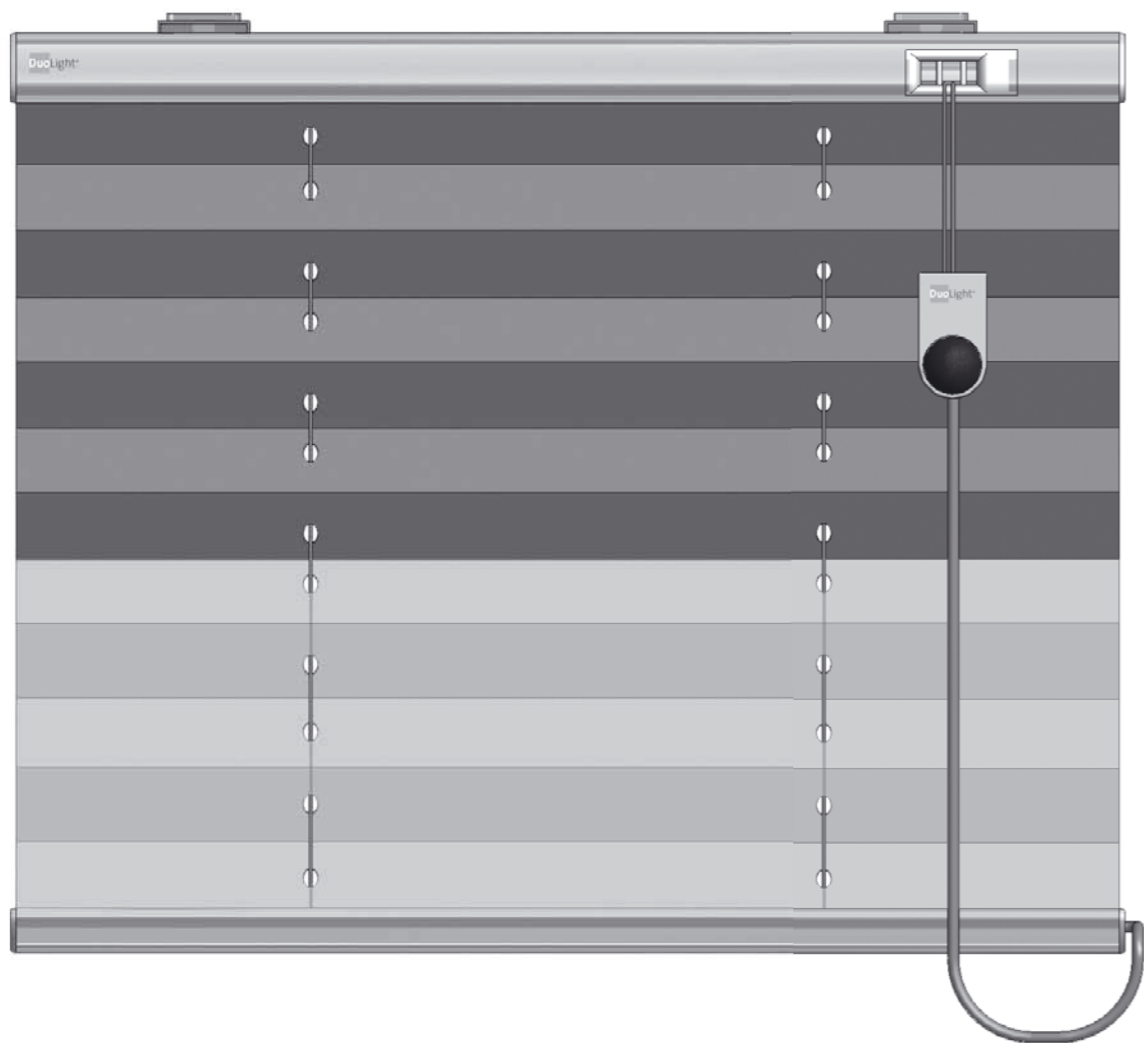

DUOLIGHT
STANDAARD
PLISSÉ




2.1





Operation option
handle

DUOLIGHT STANDARD PLEATED BLIND

Disclaimer: All rights reserved for alterations.
More info: www.duolight.com

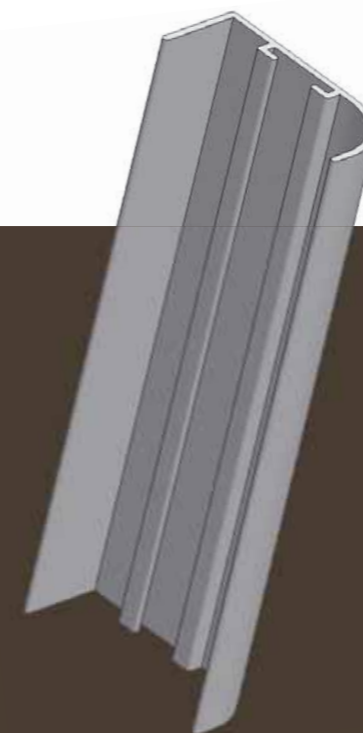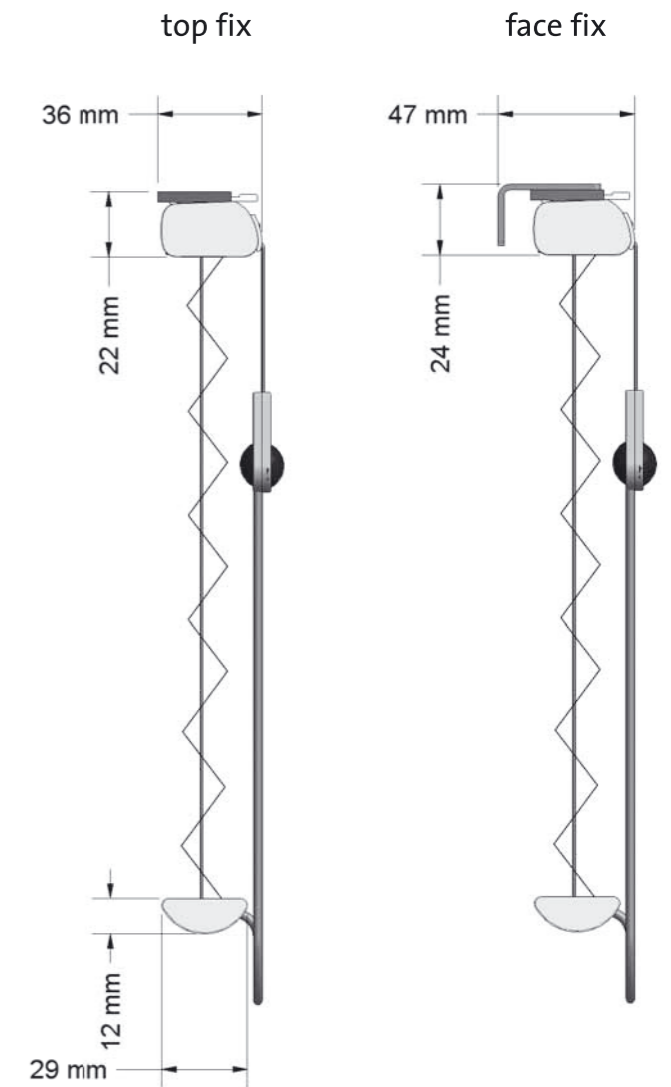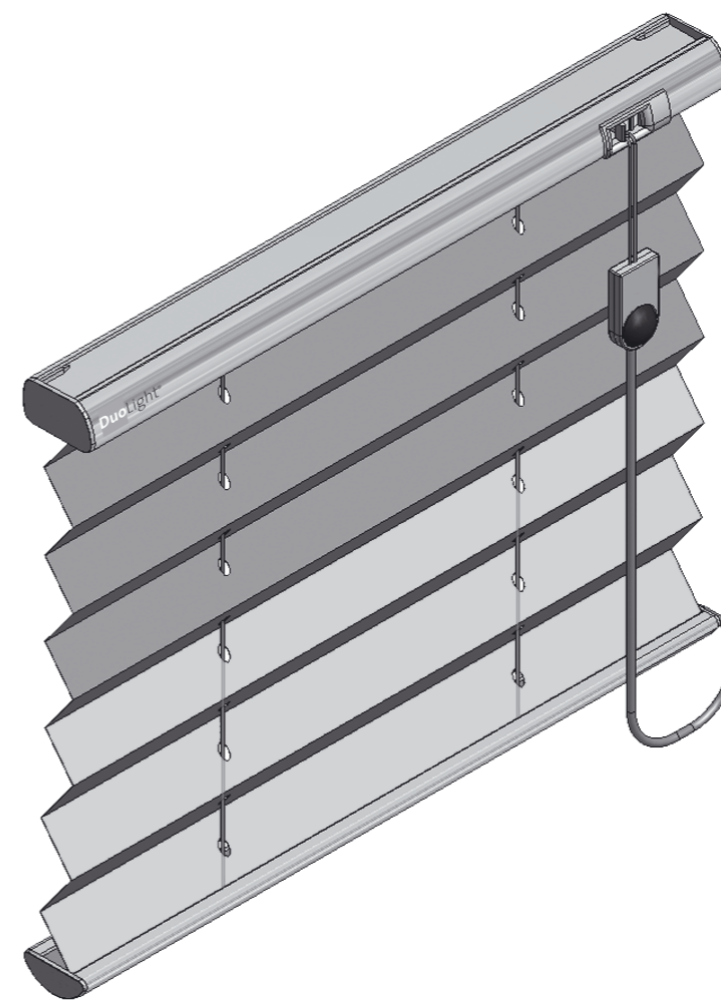

side channels

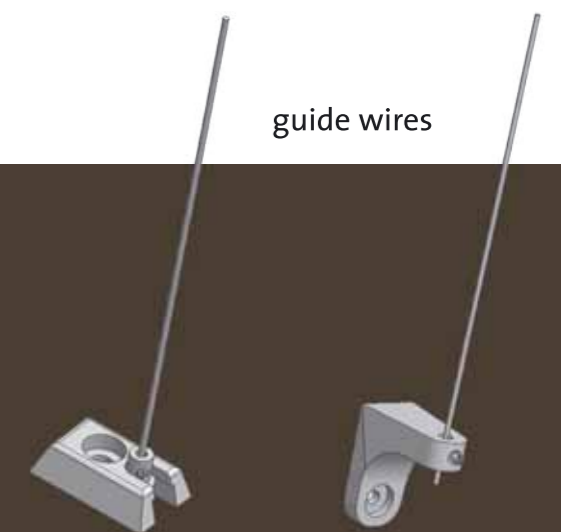

bottom fix

face fix

guide wires